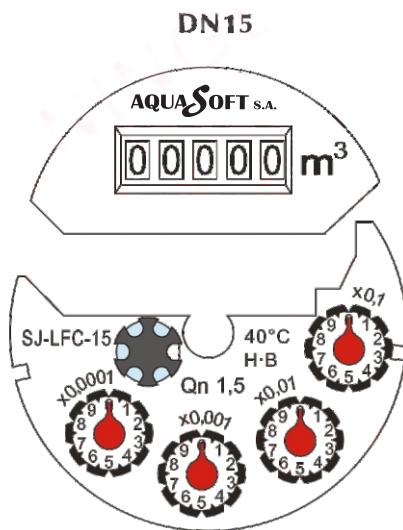


MEDIDOR CHORRO ÚNICO ESFERA SEMI SECA

SJ LFC (FD)PLAS

**Dial**

Medidor chorro único esfera semi seca con rueda de paletas para uso residencial en tamaños de 15mm para agua fría.

Características:

- De transmisión de movimientos mecánico equivalente a una máxima fiabilidad.
- La cámara de rodillos esta llena de líquido sellado para proteger las partes interiores de la humedad y el polvo
- Registro sellado esfera húmeda.
- Filtro de entrada.
- Opción de interruptor para seleccionar.
- Especialmente para agua de menor calidad.
- Cumplimiento de los estándares ISO 4064 Clase B para instalación horizontal

Características opcionales:

- Varias longitudes y conexiones disponibles a solicitud
- Válvula antiretorno
- Usgallon (USG) de pies cúbicos (CF) para seleccionar.

Condiciones de Trabajo:

- Temperatura del agua: ≤ 40 °C
- Presión del agua: ≤ 1,0 Mpa


Requisitos para la instalación:

- El medidor debe ser instalado en posición horizontal con la cara del registro hacia arriba.
- El medidor debe instalarse con la dirección del flujo como en que se indica con la flecha fundida en el cuerpo del medidor.
- La tubería debe ser limpiada antes de la instalación.
- El medidor debe estar siempre lleno de agua durante la operación.




MEDIDOR CHORRO ÚNICO ESFERA SEMI SECA SJ LFC (FD)PLAS


Imagen de dimensiones

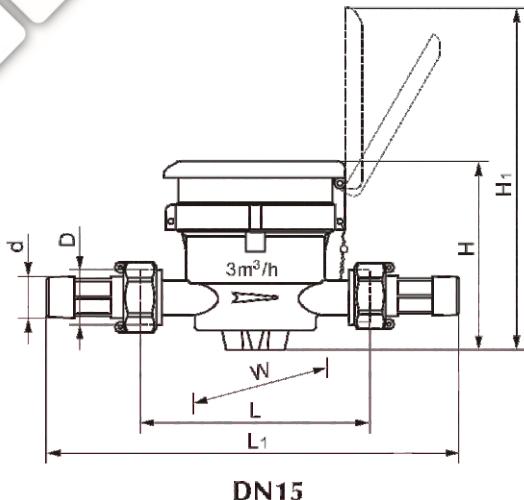

Curva de precisión

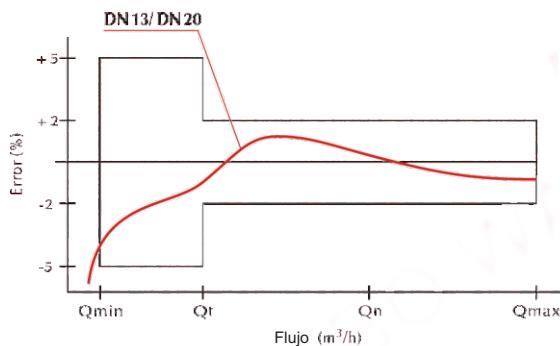

Curva de perdida

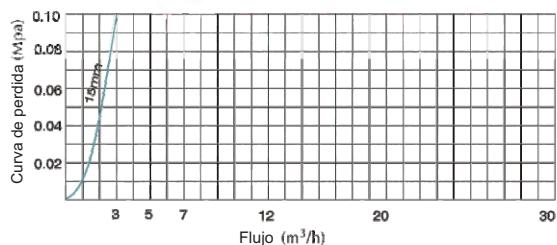

Características técnicas

Dimensiones y pesos

Diámetro nominal	DN	13			
Rosca del cuerpo	D	G3/4B			
Rosca de conexión	d	R1/2			
Longitud del cuerpo mm	mm	L	110/115		
La longitud total mm	mm	L1	204/209		
Ancho	mm	W	87		
Metros de altura mm	mm	H	91		
Altura de trabajo	mm	H1	164.5		
Peso sin conectores	Kg				
Peso con conectores	Kg				

1. "L 1" Es la longitud total en la interconexión de las juntas sin compresión.
2. El peso de referencia.

Datos técnicos principales

Diámetro nominal	DN	13			
Caudal máximo	m³/h	Q _{max}	3.0		
Caudal nominal	m³/h	Q _n	1.5		
Transición caudal	l/h	Q _t	120		
Caudal mínimo	l/h	Q _{min}	30		

Descripción del Registro

Diámetro nominal	DN13	
Cantidad de rodillos negros numerados	5	
Número de punteros rojos	4	
Máxima de lectura	m³	99999.9999
Lectura mínima	m³	0.0001
Mínimo de graduación	L	0.05

Error máximo permitido

En la zona inferior desde Q_{\min} inclusive superior, pero excluyendo Q_t que es $\pm 5\%$

En la zona superior de Q_t inclusive superior e incluyendo Q_{\max} que es $\pm 2\%$

www.aquasoft.com.co

PBX: (57 1) 8415831 - 8415633 - 7006762 - 7006759 Fax: (57 1) 8415888 Cel: (57) 3156666660
Autopista Medellín Km 3.5 Costado Sur Terminal Terrestre de carga de Bogotá, Etapa 2 Módulo 5 Bodega 7
gerencia@aquasoft.com.co servicioalcliente@aquasoft.com.co

