



MEDIDOR VOLUMÉTRICO PISTÓN ROTATORIO


PD LFC (B) Con interruptor de láminas (Lec. remota)



Figura esquemática

□ Opción de interruptor

■ Aleación de acero

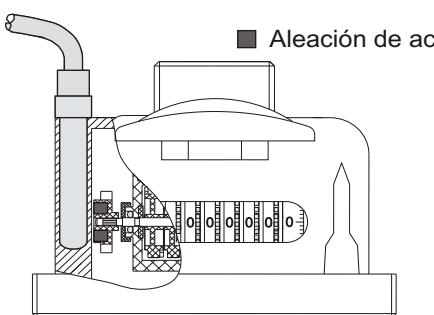

Dial:




La versión especial del PD-LFC (B) Medidor de Agua está equipado con un conjunto de interruptor de láminas que puede ser conectado a los sistemas de lectura remota.

Condiciones de Trabajo:

- Temperatura del agua: $\leq 40^{\circ}\text{C}$
- Presión del agua: $\leq 1,6 \text{ Mpa}$
- La distancia entre el medidor y un colector de datos: 100m

Ensamblaje de interruptor de láminas

- El interruptor de láminas emisor consta de una carcasa de plástico con un interruptor de láminas para leer el consumo total de agua.
- Cableado Pulsador: por cable.
2 conductores de 1,5 m de largo, diámetro de 3,5 mm.
Rojo-negro: El equipo de pulso.
- Interruptor de láminas: uno solo.
- Datos eléctricos:
 $V_{max}: 24\text{V/DC}$,
 $I_{max}: 0.01\text{A}$.
- Dibujo:



Opciones de datos de salida

- El medidor especial viene en una variación del modelo, que indican las tasas de pulso.

DN: Diametro nominal

Interruptor de láminas de pulso	2 pulsos por cada uno	
Diámetro nominal	1 Litro	10 Litro
DN15/20/25/32	◆	
DN40		◆



www.aquasoft.com.co

PBX: (57 1) 8415831 - 8415633 - 7006762 - 7006759 Fax: (57 1) 8415888 Cel: (57) 3156666660
Autopista Medellín Km 3.5 Costado Sur Terminal Terrestre de carga de Bogotá, Etapa 2 Módulo 5 Bodega 7
gerencia@aquasoft.com.co servicioalcliente@aquasoft.com.co